


Semi-Fija de acero:

Bascula fabricada en acero para instalar **SOBRE PISO**. Se entrega lista para instalar (Solo Requiere armado). Su diseño modular facilita su transporte y armado.

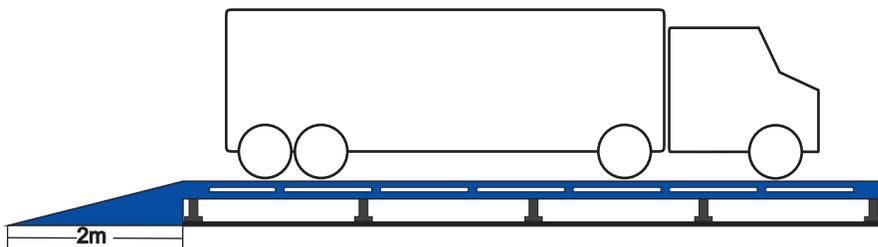
Celda de carga:

Celda de carga tipo SHB (Single Beam).

- Fabricada en Acero Inoxidable.
- Grado de protección IP68.
- Salida de señal 2.0mV/V.
- Capacidad de 20 Toneladas c/u.


Medidas recomendadas para maniobras

Añadidos a los 6 metros de las rampas, se recomiendan 28 metros para realizar maniobras de giro del camión.


La Báscula Incluye:

- Indicador de Peso MDI-11
- Software Administrador (Metrology Truck Scale)


Garantías

- 10 Años de garantía en Puente de Carga**
- 5 Años en Celdas de Carga**
- 2 Años en Electrónica. (Indicador y Caja de sumas)**

Modelos y Medidas

Pick-Up y Vehículos Ligeros				
MODELO	# SECCIONES	# MÓDULOS	# RAMPAS	Longitud Total
BC-6ACP-30T	1 Sección de 6m x 3m	2 Módulos de 6m x 1.20m	2 Módulos de 2m x 1.20m	8m
Torton y Camiones de 21"				
MODELO	CAPACIDAD	LONGITUD	# SECCIONES	INSTALACIÓN
BC-12ACP-60T	2 Sección de 6m x 3m	4 Módulos de 6m x 1.20m	2 Módulos de 2m x 1.20m	14m
Camión Articulado c/caja de 40"				
MODELO	CAPACIDAD	LONGITUD	# SECCIONES	INSTALACIÓN
BC-18ACP-80T	3 Sección de 6m x 3m	6 Módulos de 6m x 1.20m	2 Módulos de 2m x 1.20m	20m
Camión Articulado c/caja de 53"				
MODELO	CAPACIDAD	LONGITUD	# SECCIONES	INSTALACIÓN
BC-24ACP-80T	4 Sección de 6m x 3m	8 Módulos de 6m x 1.20m	2 Módulos de 2m x 1.20m	26m