



Especificaciones Técnicas

- Celdas de Carga:**
- 4 Celdas METROLOGY tipo Shear Beam.
 - Acabado en Acero Niquelado
 - Grado de protección Ip67
 - Pies de nivelación con altura ajustable.
 - Capacidades. (Depende Modelo)
 - Celdas de 500kg - Plataforma de 1t.
 - Celdas de 1t - Plataforma de 2t.
 - Celdas de 2t - Plataforma de 3t y 5t

- Caja de suma:**
- Para conexión de 4 Celdas de carga.
 - Potenciómetros de ajuste.
 - Fabricada en Acero Inoxidable.
 - Resistente al Agua nivel IP-67

- Indicador de Peso:**
- Modelo B2 Plus.
 - Display LCD con retroiluminación azul
 - Teclado numérico
 - Memorias de Tara.
 - Unidades: kg, lb.
 - Clase: Media (III) 10,000 Divisiones
 - Función Solo Peso.
 - Puerto RS232 Para conexión de impresora externa0.
 - Alimentación 110Vca, 60Hz, 5Vcc
 - Batería recargable 4Vcc.
 - Temperatura de Operación: 0°C - 40°C
 - Humedad de Operación: ≤ 85%

- Puente de Carga:**
- M,ETROLOGY, diseño bajo perfil.
 - Fabricado ne aero al carbón, con acabado anti-derrapante
 - Espesor de placa:
 - 1/8" Para plataformas de 1t, 2t y 3t
 - 3/16" Para plataformas de 5t
 - Pintura color azul grado marino.
 - Medidas: Largo - Ancho - Alto mínima
 - PBP-100 1m X 1m X 13.2cm
 - PBP-120 1.2m X 1.2m X 13.2cm
 - PBP-150 1.5m X 1.5m X 13.2cm

- Instalación:**
- En fosa: para quedar a nivel de piso.
 - Sobre piso, con o sin rampas de acceso.

- Accesorios adicionales:**
- Rampas de acceso, largo de 80cm
 - Repetidor de peso tipo Visor Remoto. con número de 3" modelo VR-3 o números de 5" modelo VR-5

- Garantía:**
- 1 Año contra defectos de fabricación.
- Aprobaciones:**
- NOM Clase III.
 - Numero de modelo prototipo. DGC.313.02.2019.284

- Peso del equipo empacado:**
- PBP 100 1t - 3t: 90kg
 - PBP 1201t - 3t: 110kg
 - PBP 120 5t: 120kg
 - PBP 150 1t - 3t: 140kg
 - PBP 150 5t: 160kg

- Antes de Usar :**
- Instale su báscula en un lugar nivelado, libre de corrientes de aire y/o vibraciones fuertes.
 - Conecte su báscula a un contacto 110Vac, dedicado únicamente para este proposito
 - Verifique su báscula con PROFECO. Solo si se utiliza en transacciones comerciales.

- Recomendaciones:**
- No golpear ni arrojar objetos sobre el plato de la báscula, está es un equipo preciso de medición.
 - Para limpiar su báscula, use solo un paño humedecido con agua o alcohol isopropilico u desengrasante grado alimenticio.
 - No lubrique ni utilice ningún aceite o aditivo en los mecanismos de su báscula.
 - En caso de falla, acuda con técnicos capacitados o contacte a nuestra área de soporte técnico MEROLOGY. soportetecnico7@basculasmetrology.com.mx

- Mantenimiento por uso:**
- Exhaustivo: Recomendado c/ 6 meses.
 - Mediano o bajo: Recomendado c/ año.
 - Renovar cada año la verificación oficial ante PROFECO.

- GARANTIAS:**
- 12 meses sobre defectos de fabrica.
 - Los consumibles por ser componentes de desgaste . Como las baterías alcalinas y recargables, cargadores y/o eliminadores externos, rollos de papel y/o etiquetas. No aplican para GARANTIA.
 - Las plagas de fauna nociva anulan la garantía de su báscula.


Ficha Técnica Plataformas Bajo Perfil

PBP




Dimensiones para instalación en fosa


Panos solo son validos para modelos PBP100, PBP120 y PBP150

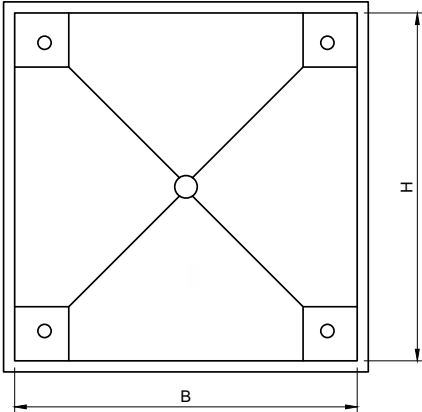

Modelo	Medida de Plataforma	B	H
PBP 100	1m x 1m	102cm	102cm
PBP 120	1.2m x 1.2m	122cm	122cm
PBP 150	1.5m x 1.5m	152cm	152cm



Dimensiones y Medidas para instalar sobre piso: con rampas de acceso

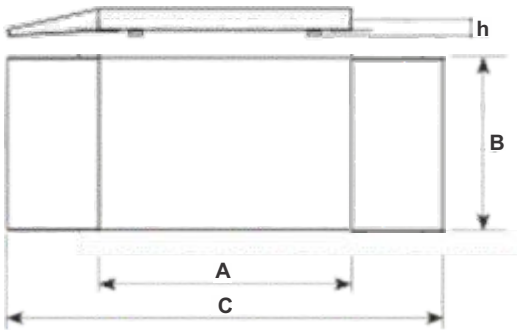

Modelo	A -B	C	H
PBP 100	100cm	265cm	13.2cm
PBP 120	120cm	282cm	13.2cm
PBP 150	150cm	315cm	13.2cm

Accesorios Adicionales (No Incluidos)



Rampas de acceso, construidas con lamina de 1/8" con acabado anti-derrapante

Visor remoto, para interiores o exteriores HD (imagen)



2 tamaños de números según modelo. Para interiores: VR-3 dígito de 3" y VR-5 dígito de "5" Para Exteriores: VR-3HD dígito de 3" y VR-5HD dígito de "5"

Refacciones y Servicio técnico



Refacciones:	Área
Descripción	Display
Tarjeta de dígitos juego frontal-posterios	Sistema de pesaje
Celda de Carga	Electrónica
Tarjeta de teclado Botonera	Electrónica
Tarjeta maestra	Electrónica
Caja de suma para 4 celdas	Electrónica

Consumibles y piezas de desgaste:	Tipo	Área
Descripción	Pieza de desgaste	Gabinete
Calcamanía teclado	Consumible	Gabinete
Pie de nivelación	Consumible	Electrónica
Batería Recargable	Consumible	Electrónica
Cargador-eliminador	Consumible	Electrónica
Cable celda-indicador	Consumible	Electrónica