



Especificaciones Técnicas

Especificaciones Metrologicas .

- 10,000 Divisiones.
- Capacidad de Tara:
- 50% de la capacidad de la báscula
- Unidades: Kilogramos (kg)
- Excitación de celdas: 5v
- 4 Filtros de peso a seleccionar:
- Opera hasta celdas de 350ohm

Funciones:

- Peso-Precio-Total. Modelo A1.
- Cuenta piezas, Modelo A1C.

Especificaciones de PLUs.

- Almacena hasta 5990 PLUs:
- Campos de PLUs:
- Nombre del Producto, Precio Unitario.
- Código, Peso Unitario, Tara,
- Ingredientes Fechas de Expiración,
- Formato de Código de Barras,
- Formato de Impresión, Información
- de empaquetado, Descuentos

Teclas de Accesos Directos en 3 Niveles.

- 40 Teclas por Nivel (120 en total)

Reportes de venta.

- Reportes Exportables a Excel.
- Reportes de ventas por:
- Producto, Clase, Departamento,
- vendedor.

Especificaciones de impresión.

- Impresión papel continuo, tipo ticket.
- Ancho Máximo de etiqueta: 58 mm
- Almacena hasta 30 formatos
- Personaliza etiquetas con tu LOGO
- Imprime imágenes en formato BMP yTIF

Compatibilidad de Códigos de Barras.

- Admite los siguientes Códigos de Barras:
- UPC-A, UPC-E, EAN 13, EAN 128, etc.
- Código QR.

Comunicación y Conectividad.

- Equipada con Wi-Fi.
- Puerto Ethernet RJ485.
- Opción de almacenar en la Nube.
- Puerto Serial Db9 para periféricos.

Alimentación.

- 110Vca/ 60Hz

Aplicación en Básculas:

- Básculas Camioneras.
- Plataformas.
- Ganaderas
- Verificadoras.
- Báscula tipo de báscula Clase III.

Dimensiones y Medidas.

- Indicador Ancho Largo Alto
- 30cm 11cm 25cm
- En Paquete: 35cm 15cm 30cm
- Peso del paquete: 5kg
- Peso Caja master c/1 pzas 5kg

Garantía.


- 1 Año

Ficha Técnica Indicador con ticket

Modelo A1, A1C



Dimensiones y Medidas

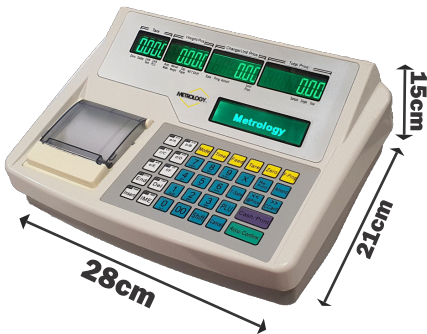

Display Doble:


Frontal y Posterior:

- LCD, con iluminación color verde.
- Números de 1"
- 4 Ventanas datos numéricos.
- 1 Ventana TARA 4 dígitos.
- 2 Ventana Precio/Peso unitario 5 dígitos.
- 3 Ventana Peso/Piezas 6 dígitos.
- 4 Ventana Total 7 dígitos.

Frontal:

- Ventana de datos alfanuméricos.
- Despliega el nombre de PLU o
- mensajes configurables.

Conexión celda de carga:



- 1 E+ Exitación Positiva.
- 2 S+ Señal positiva
- 3 E- Exitación Negativa
- 4 S- Señal Negativa
- 5 Tierra

Ejemplos de codigos de barras y formatos de impresión personalizados



Antes de Usar :

- Instale su báscula en un lugar nivelado, libre de corrientes de aire y/o vibraciones fuertes.
- Conecte su báscula a un contacto 110Vac, dedicado únicamente para este proposito
- Verifique su báscula con PROFECO. Solo si se utiliza en transacciones comerciales.

Recomendaciones:

- No golpear ni arrojar objetos sobre el plato de la báscula, está es un equipo preciso de medición.
- Para limpiar su báscula, use solo un paño humedecido con agua o alcohol isopropilico u desengrasante grado alimenticio.
- No lubrique ni utilice ningún aceite o aditivo en los mecanismos de su báscula.
- En caso de falla, acuda con técnicos capacitados o contacte a nuestra área de soporte técnico MEROLOGY.
- soportetecnico7@basculasmetrology.com.mx

Mantenimiento por uso:

- Exhaustivo: Recomendado c/ 6 meses.
- Mediano o bajo: Recomendado c/ año.
- Renovar cada año la verificación oficial ante PROFECO.

GARANTIAS:

- 12 meses sobre defectos de fabrica.
- Los consumibles por ser componentes de desgaste . Como las baterías alcalinas y recargables, cargadores y/o eliminadores externos, rollos de papel y/o etiquetas.
- No aplican para GARANTIA.
- Las plagas de fauna nociva anulan la garantía de su báscula.

Refacciones y Servicio técnico



Refacciones:

Descripción

- Cable toma corriente
- Pie de nivelación
- Tarjeta de dígitos juego frontal-posterios
- Tarjeta de publicidad
- Tarjeta conexión 90° torreta.
- Impresor completo
- Cabezal térmico de impresión
- Celda de Carga
- Tarjeta de teclado Botonera
- Tarjeta maestra
- Tarjeta de comunicaciones
- Fuente de Poder

Área

- Gabinete
- Gabinete
- Display
- Display
- Display
- Sist. impresión
- Sist. impresión
- Sistema de pesaje
- Electrónica
- Electrónica
- Electrónica
- Electrónica

Consumibles y piezas de desgaste:

Descripción

- Calcamonía teclado
- Rodillo de impresor
- Buje de Rodillo de impresor
- Papel térmico continuo
- Etiquetas térmicas

Tipo

- Pieza de desgaste
- Pieza de desgaste
- Pieza de desgaste
- Consumible
- Consumible

Área

- Gabinete
- Sist. impresión
- Sist. impresión
- Sist. impresión
- Sist. impresión